


Tuotekortti - Metalliset laattalistat

ESQ - pyöreä RST-laattalista

Tuotekuvaus

Genesis ESQ -profiilit on suunniteltu suojaamaan seinä- ja lattia-asennuksiin asennettujen keraamisten laattojen tai vastaavien kovien pintojen reunoja. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu profiili kestää kulutusta sekä kemikaalija ilmatorasitusta. Soveltuu käytettäväksi myös elintarviketeollisuudessa, panimoissa, meijereissä, sairaaloissa ja ulkotiloissa Sileä teräspinta vaikeuttaa bakteerien ja muiden mikro-organismien tarttumista ja lisääntymistä. Profiilit on valmistettu AISI 304 tai haponkestävästä AISI 316 ruostumattomasta teräksestä.


Pintavaihtoehdot



Mitat

Pituus 2.5 m, korkeudet 6, 8, 10 ja 12 mm.

Profiili

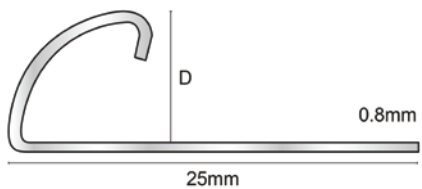

ESQ060, ESQ080, ESQ100 ja ESQ120 listat on valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä. ESQ308, ESQ310 and ESQ312 listat haponkestävästä AISI 316 ruostumattomasta teräksestä.

Kulmapalat

ESQ-profiileihin on saatavana kulmapalat, joiden avulla ulko- ja sisänurkat saa viimeisteltyä siististi ja turvallisesti ilman terävää jiiirikulmaa. Saatavana korkeuksille 8, 10 and 12 mm.



Hoito- ja puhdistusohjeet

ASENNUKSEN JÄLKEEN

Poista listan suojakalvo vasta käyttöönottotarkastukseen, jolloin kalvo suojaa mahdollisimman pitkään.

YLLÄPITO – PESE, HUUHTELE JA KUIVAA

Pyyhi aina työskentelyn jälkeen tahrat pinnasta pehmeällä pyyhkeellä, pesuliinalla tai sienellä. Käytä puhdistukseen lämmintä vettä ja nestemäistä astianpesuainetta. Tämän jälkeen huuhtelee pinta puhtaalla vedellä ja kuivaa pehmeällä liinalla. Puhdistuksessa voit käyttää myös RST-pinnan puhdistukseen tarkoitettuja puhdistusaineita.

KIELLETYT AINEET

Happamat aineet, kuten sitruunahappoa sisältävät keittiösaippuat, saattavat vaurioittaa teräksen pintaa kuivuttuaan (pH alle 6). Teräsvilla ja hankausjauheet naarmuttavat pintaa. Pienten ruostetäplien puhdistamisessa voi käyttää voimakkaampaa puhdistusainetta esim. Simichrome Polish tai vastaava. Suurempien korroosiojälkien poistamiseen soveltuu hyytelömäinen puhdistusaine esim. Scotchbrite tai vastaava.

Asennusohje

1. Valitse oikean korkuinen ESQ-profiili laatan paksuuden mukaan.
2. Levitä kiinnitysliima tai -laasti kauttaaltaan listan kohdalta
3. Paina rei'itettyä alalaippa kiinnitysaineeseen ja kohdista lista oikeaan tasoon laatta reunojen kanssa
4. Levitä kiinnitysrei'istä tuleva ylimääräinen kiinnitysaine rei'ityksen yläpintaan, niin että kiinnitys-laasti tarttuu laatan pohjaan kauttaaltaan varmistaen kiinnityksen. Listan sisäreuna ja rei'itys tulee täyttää kokonaisuudessa kiinnitysaineella niin, että mihinkään kohtaan ei jää onkaloa vedelle
5. Paina laatat kiinni kiinnitysaineeseen samaan tasoon listan kanssa. Listan reuna ei saa jäädä korkeammalle, kuin laatan reuna.
6. Täytä listan ja laatan väliin jäävä sauma kauttaaltaan tarkasti saumalaastilla. Poista kiinnitysaine- ja saumalaastijäämät välittömästi listan pinnalta ja lopuksi pois listan pinnassa oleva suojakalvo. Tarkista vielä suojakalvon poistamisen jälkeen, että listassa ei ole laasti- tai liimajäämiä. Kiinnitysliima- sekä kiinnitys- ja saumauslaastijäämät vaurioittavat pintakäsittelyä!

Tuotekortti - Metalliset laattaistat

Tekniset yksityiskohdat

Genesis teräslistat ovat valmistettu korroosionkestävästä kromi/nikkeli-seosteräksestä, joka on vahva, kestävä ja kiiltonsa säilyttävä. Se ei kuitenkaan ole ruosteenkestävä, erityisesti uima-altaan tiloissa. Kloori ja desinfiointiin käytetty bromi ovat erittäin syövyttäviä kemikaaleja. Lämpö ja kosteus lisäävät teräspinnan syövyttävyyttä. Säännöllinen puhdistus on paras tapa ehkäistä korroosiota ja lisätä teräsprofiilien käyttöikää. Puhdistuksessa on huomioitava, että terästä suojaava oksidikerros on ehjä. Tämä estää korroosiota.

RST AISI 304 / DIN1.4301	
C%	0.0 - 0.07
Mn%	0.0 - 2.00
Si%	0.0 - 1.00
P%	0.0 - 0.05
S%	0.0 - 0.03
Cr%	17.50 - 19.50
Ni%	8.00 - 10.50
N%	0.0 - 0.11

RST AISI 316 / DIN1.4436	
C%	0.0 - 0.03
Mn%	0.0 - 2.00
Si%	0.0 - 1.00
P%	0.0 - 0.05
S%	0.0 - 0.03
Cr%	16.50 - 18.50
Ni%	10.00 - 13.00
N%	0.0 - 0.11
Mo	2.00 - 2.50

Yleiset pesu- ja hoito-ohjeet

Älä käytä teräsvillaa tai hiekkapaperia tai mineraalihappoja, valkaisuaineita tai klooria sisältäviä puhdistusaineita. Älä lisää klooria uima-altaaseen ruostumattoman teräksen lähetyvillä.

Älä asenna ruostumatonta teräsprofiilia teräspalkkien alla estääksesi syövyttävän kondenssiveden tippumisen teräspinnalle, joka voi aiheuttaa ruskeita pilkkuja. Älä asenna ruostumatonta teräsprofiilia paikkoihin, jossa se kerää kosteutta tai ilman epäpuhtauksia äläkä säilytä klooria listan läheisyydessä.

Huuhtelee teräspinta vedellä, kun se altistuu kemikaaleille tai kloorille. Pyyhi sekä kuivaa puhtaalla liinalla. Puhdistaa välittömästi käytön jälkeen, kun profiili on altistunut kloridille tai merivedelle. Puhdistaa yleispuhdistusaineella ja vedellä. Mikäli huomaat värimuutoksia, tummumista tai tahroja, lisää huuhtelua vedellä huuhtelua poistaaksesi kemikaalikertymät.

Poista mahdolliset ruostepisteet mahdollisimman pian estääksesi peruuttamaton ruostuminen.

Puhdistusohje:

Kostuta puhdistustyyny makealla vedellä (älä käytä allasvettä) ja levitä puhdistusainetta. Hiero värjäytyneet alueet kevyellä paineella samaan suuntaan olemassa olevan kiillotusrakeen kanssa, kunnes tahrat on poistettu.

Huuhtelee puhtaalla vedellä. Käytä rasvanpoistoainetta mahdollisten tahrojen poistamiseen.

Kuivaa ruostumatonta teräs huolellisesti ja vahaa tarvittaessa.

Anna vahan kuivua sameaksi ja

kiillota puhtaalla kuivalla liinalla kiiltäväksi.

Autovahat tarjoavat

lisää kiiltoa ja suojaavat profiileja.

Käyttämällä alkuperäisiä laadukkaita Genesis-laattalistoja saat parhaan mahdollisen lopputuloksen markkinoiden laajimmasta laattalistojen pintavaihtovaihtoehdoista sekä profiimallivalikoimasta!